


## Lapostető szigetelése 2 réteg bitumenes lemezzel

Egyenes rétegrenddel, trapézlemez födémen

Tetőösszefolyó kialakításának részletrajza

LT-CSP-110-3

- Rv** 1 rtg. E-PV 4 S/K Extra, vagy Elastobit PV Top Fix 52 Speed Profile, vagy Noxite ECO-Active® teljes felületű lángolvasztással ragasztva  
1 rtg. E-G 4 F/K Extra, E-PV 4 F/K Extra, E-G 45 F/K, vagy Vedaflex 4GE, vagy Icolep L30, vagy Vedatop SU Safety (rétegrendi rajz és alkalmazási mátrix szerint)  
...cm hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal), rétegrendhez illeszkedő rögzítéssel  
1 rtg. Plaster AL, vagy Vedagard Multi SK\*\* öntapadó párazáró lemez  
...cm trapézlemez födém

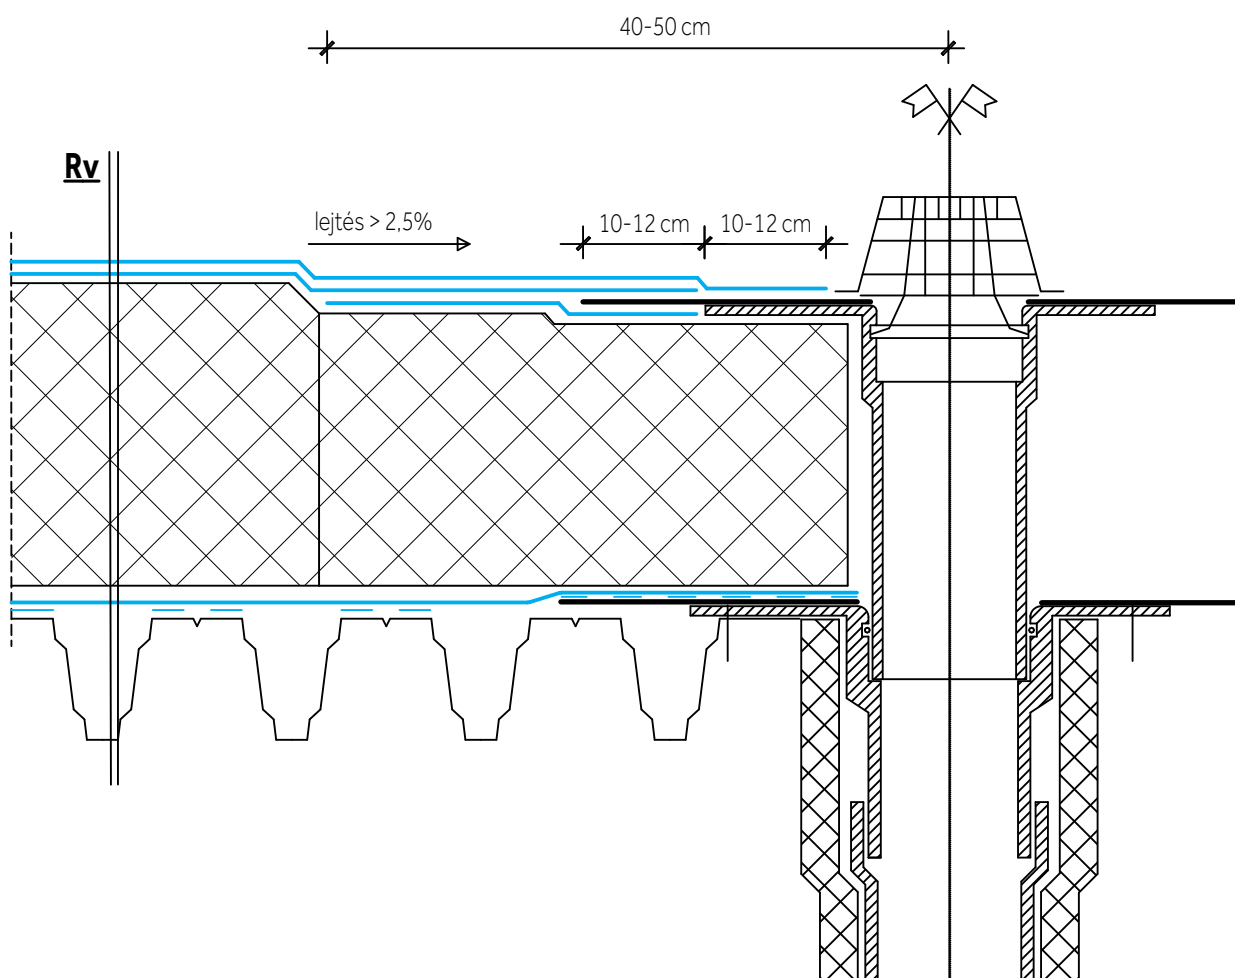

\*\*Műanyag védőbevonat-rendszerrel ellátott trapézlemezen kellősisítés nélkül alkalmazandó

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálendő. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a [www.villas.hu](http://www.villas.hu) oldalon leírtak szerint használható fel.