


Lapostető szigetelése 2 réteg bitumenes lemezzel

Egyenes rétegrenddel, trapézlemez födémen

Kiemelt dilatáció kialakításának részletrajza

LT-CSP-110-8

- Rv** 1 rtg. E-PV 4 S/K Extra, vagy Elastobit PV Top Fix 52 Speed Profile, vagy Noxite ECO-Active® teljes felületű lángolvasztással ragasztva
1 rtg. E-G 4 F/K Extra, E-PV 4 F/K Extra, E-G 45 F/K, vagy Vedaflex 4GE, vagy Icolep L30, vagy
Vedatop SU Safety (rétegrendi rajz és alkalmazási mátrix szerint)
...cm hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal), rétegrendhez illeszkedő rögzítéssel
1 rtg. Plaster AL, vagy Vedagard Multi SK** öntapadó párazáró lemez
...cm trapézlemez födém

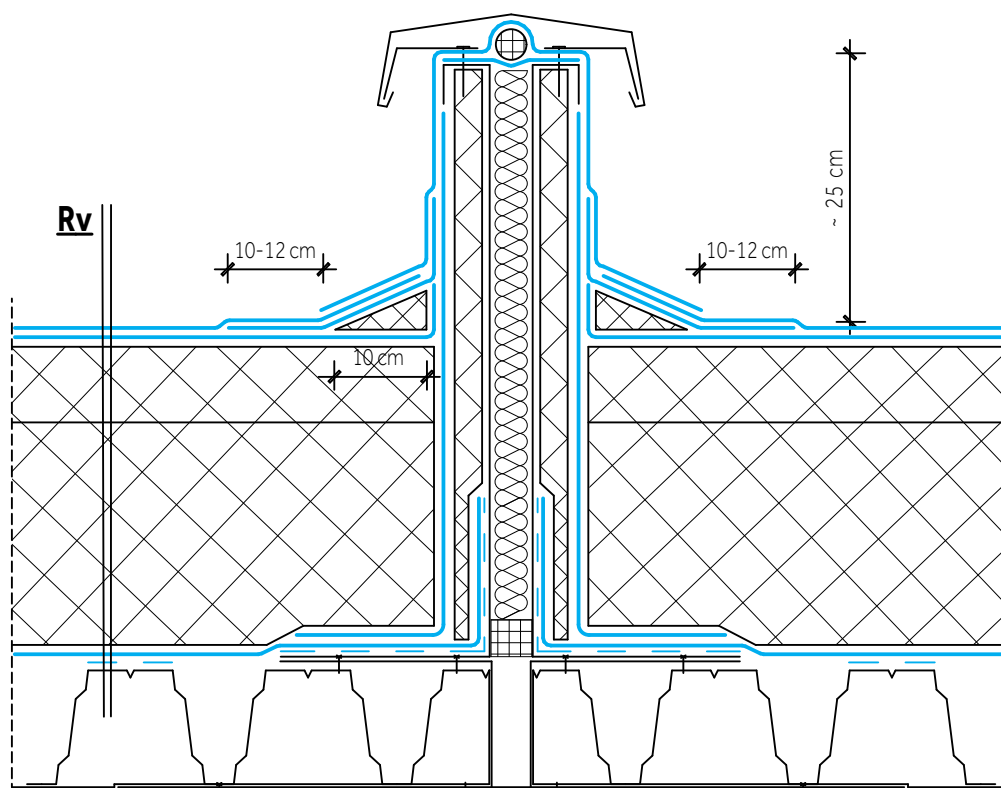

**Műanyag védőbevonat-rendszerrel ellátott trapézlemezen kellősisítés nélkül alkalmazandó

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálendő. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.