


# Lapostető szigetelése 2 réteg bitumenes lemezzel

Egyenes rétegrenddel, vasbeton födémen

Öntapadó alátétlemezzel

LT-ERT-210-2

- Rv** 1 rtg. E-PV 4 S/K Extra, vagy Elastobit PV Top Fix 52 Speed Profile, vagy Noxite ECO-Active®, vagy TERMIK TOP 5 Speed SYNTAN® SBS, vagy Vedatop S5 blaugrün, vagy Vedatop DUO Blaugrün, vagy Parafor 30 GS Noxite teljes felületű lángolvasztással ragasztva
- 1 rtg. Icolep L30, vagy Vedatop SU Safety öntapadó alátétlemez
- ...cm EPS, vagy PIR hab hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)  
TEROSON EF TK 395 hidegragasztóval rögzítve
- 1 rtg. Elastobit Radon AL párazáró lemez, teljes felületű lángolvasztással ragasztva
- 1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
- ...cm lejtésképző beton/vasbeton födém
- ...

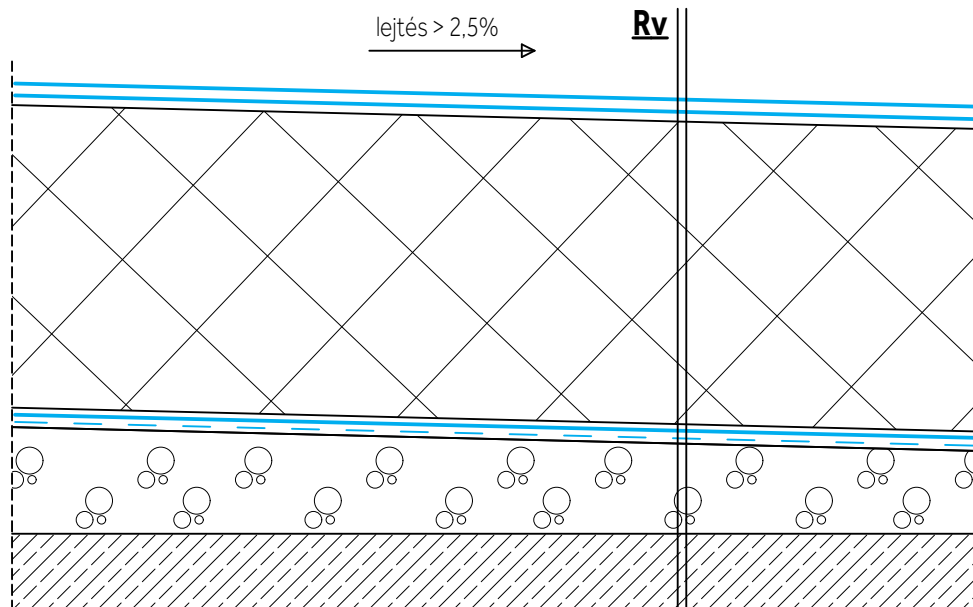

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a [www.villas.hu](http://www.villas.hu) oldalon leírtak szerint használható fel.