

Lapostető szigetelése 2 réteg bitumenes lemezzel


Egyenes rétegrenddel, vasbeton födém

Leterheléssel rögzített szigeteléssel

LT-ERT-211-5

Rv

- ...
- 1 rtg. szűrő-elválasztó réteg
- 1 rtg. E-PV 4 F/K Extra, vagy vagy GRAVIFLEX 4,2 Speed Profile® SBS teljes felületű lángolvasztással ragasztva
- 1 rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-G 45 F/K, vagy Vedaflex 4GE, (EPS, illetve PIR hab hőszigetelés esetén Icolep L30, vagy Vedatop SU Safety)
- ...cm hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal) hidegragasztóval rögzítve
- 1 rtg. Elastobit Radon AL párazáró lemez, teljes felületű lángolvasztással ragasztva
- 1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
- ...cm lejtésképző beton/vasbeton födém
- ...

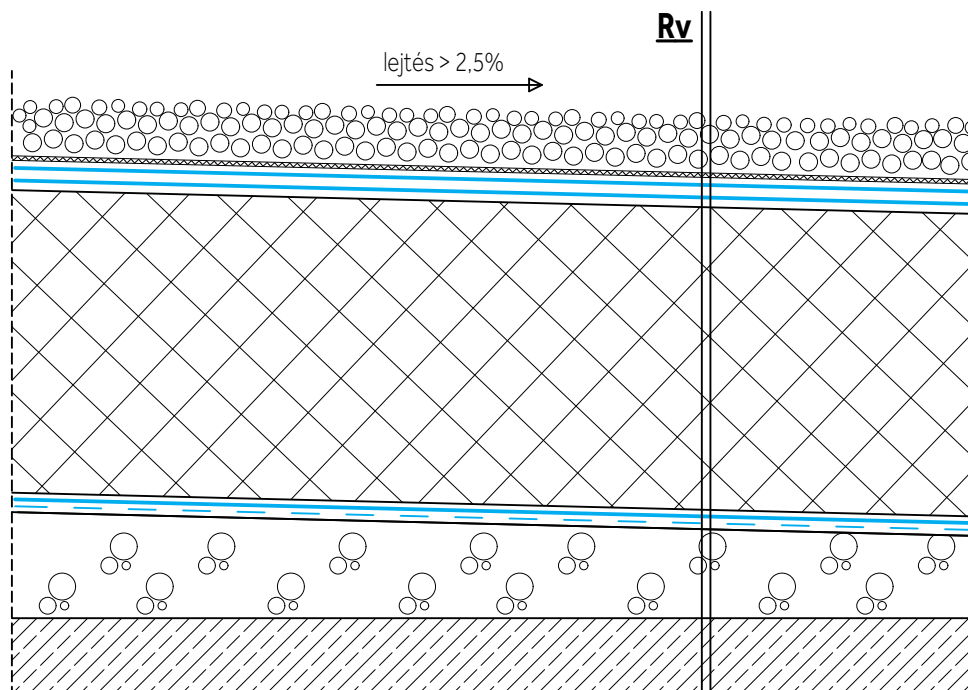

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálendő. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.