


Lapostető szigetelése 2 réteg bitumenes lemezzel

Egyenes rétegrenddel, vasbeton födém

Leterheléssel rögzített szigeteléssel

LT-ERT-311-5

Rv	...
	1 rtg. szűrő-elválasztó réteg
	1 rtg. E-PV 4 F/K Extra, vagy GRAVIFLEX 4,2 Speed Profile® SBS teljes felületű lángolvasztással ragasztva
	1 rtg. E-G 4 F/K Extra, vagy E-G 45 F/K, vagy Vedaflex 4GE, (EPS, illetve PIR hab hőszigetelés esetén Icolep L30, vagy Vedatop SU Safety)
	...cm lejtésbe vágott hőszigetelés
	...cm hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal) hidegragasztóval rögzítve
	1 rtg. Elastobit Radon AL párazáró lemez, teljes felületű lángolvasztással ragasztva
	1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
	...cm vasbeton födém
	...

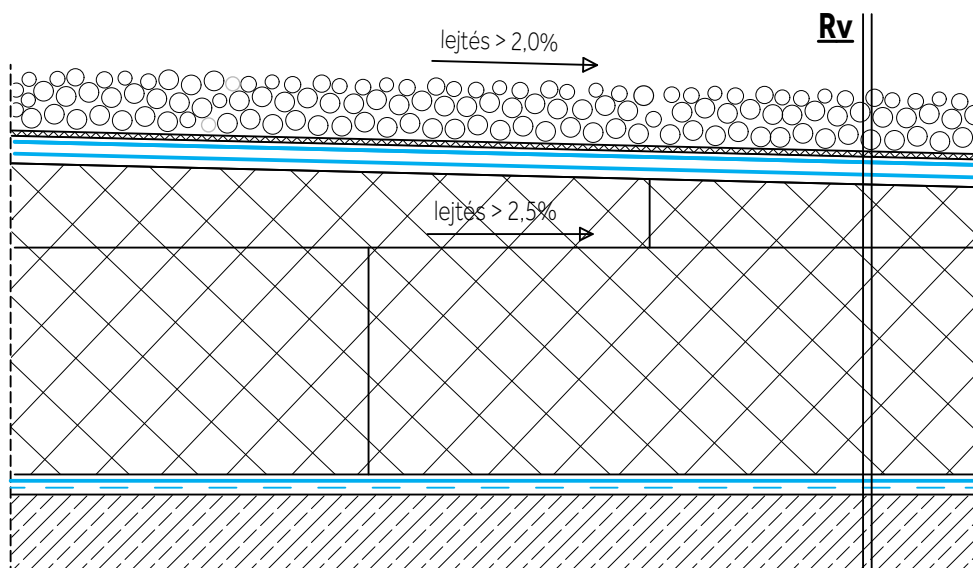

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.