

Termékadatlap

Cosmofin F

Részletképzésekhez alkalmazható hordozó nélkül lágy PVC lemez

Gyártó és gyártás helye

Wolfin Bautechnik GmbH,
63607 Wächtersbach Neudorf, Am Rosengarten 5.,
Németország

Forgalmazó


Bramac Kft,
8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Termékleírás

A Cosmofin F lágy PVC-P anyagú, hordozó nélkül készülő részletképző szigetelőlemez magas repedésáthidaló képességgel, magas ózon és UV-állósággal rendelkezik. Megfelel az EN 13956 Hajlékony vízszigetelő lemezek szabványoknak.

Felhasználási terület

A Cosmofin F PVC részletképző szigetelőlemez lapostetők csapadékvíz elleni szigeteléséhez részletképzéseikhez és csomópontok kialakításához alkalmazható.

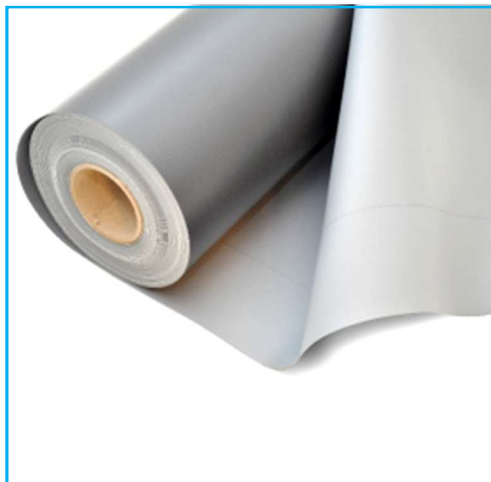

Beépítés

A Cosmofin F részletképző lemez a Cosmofin GG Plus szigetelőlemezekkel alkalmazható, részletképzések kialakításához, forró levegős hegesztéssel felületfolytonossá téve. A varratok szélessége forró levegős hegesztés esetén legalább 20 mm szélességben, hideghegesztés esetén 30 mm széles legyen. Leterhelt tetők esetén a tető általános részein alkalmazott felületvédelem elhelyezése szükséges. A Cosmofin F Monarplan fóliabádoggal is alkalmazható, azonban ez esetben számolni kell azzal, hogy ennek színe eltérő. A Cosmofin F nem érintkezhet bitumenes anyagokkal, olajjal, benzinnel és műanyag hőszigetelő anyagokkal (EPS, XPS, PIR, PUR) sem. A rögzítésekhez Cosmofin fóliabádog, a hideghegesztéshez a Monarplan PVC THF hegesztőfolyadék alkalmazandó. További információk az Alkalmazási Útmutatóban és a www.villas.hu honlapon találhatóak.

Tárolás és szállítás

A szigetelőlemezt nedvességtől védett helyen kell tárolni. A tárolás és szállítás során a raklapok egymásra nem helyezhetők. Szállításkor a raklapokat elmozdulás ellen rögzíteni kell, és biztosítani kell, hogy a tekercsek ne sérülhessenek meg. A beépítés előtt a tetőre kiszállított tekercsek a tetőfelületen (födémén, hőszigetelésen, elkészült csapadékvíz elleni szigetelésen) nem tárolhatók, csak raklapon történő tárolás megengedett.

Garancia

Az Általános Garanciális Feltételekben meghatározott feltételek és az Általános Szállítási Feltételekben leírtak szerint, a termékre és az alkalmazott technológiára vonatkozó előírásoknak megfelelő, szakszerű beépítés esetén. Elérhető a www.villas.hu oldalon.

Érvényesség

A Termékadatlap a láblécben található dátumtól az újabb változat kiadásáig érvényes. Új Termékadatlap kiadásával a korábbi kiadás érvényét veszti. A kutatás-fejlesztés, új gyártástechnológiai eljárások és alapanyagok alkalmazása alapján a gyártó és a forgalmazó fenntartja a jogot a termékek műszaki paramétereinek módosítására és a Termékadatlap tartalmának megváltoztatására.

TULAJDONSÁGOK

Termék adatok	
Terméknév	Cosmofin F
Termék cikkszám	R2834
Termék felépítése	lágypvc szigetelőlemez, erősítőbetét nélkül
Felső felülete	világosszürke
Alsó felülete	világosszürke
Szállítási adatok	400 m ² /egyutas raklap

Technikai adatok	Egység	Érték	Vizsgálati módszer
Látható hibák	-	hibamentes	EN 1850-2
Vastagság	m	1,5 (-5 / +10%)	EN 1848-2
Tekercs szélesség	m	1,00 (-5 / +10%)	EN 1848-2
Tekercs hossz	m	20,00 (-5 / +10%)	EN 1848-2
Felületegységre eső tömeg	kg/m ²	2,0	EN 1849-2
Vízáróság	-	megfelel	EN 1828 (B módszer)
Húzószilárdság, szakítóerő hossz- és keresztirányban	N/mm ²	≥ 8	EN 12311-2
Nyúlás hossz- és keresztirányban	%	≥ 250	EN 12311-2 (B módszer)
Hideghajlíthatóság	°C	≤ -30	EN 1109
Páradiffúziós ellenállási szám (μ)	-	20 000 (± 30 %)	EN 1931