


# Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel

**BMI VILLAS**

Lábazat talajszint feletti belülről hőszigetelt padlóval

TN1-CSP-01-2

- Rv** | ...  
1rtg. PE fólia (és szükség szerint 1rtg. Plaster AL alumínium betétes öntapadó párazáró lemez)  
...cm PS hab hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)  
1 rtg. E-G 4 F/K Extra, E-G 4 F/K Extra PRO, vagy E-PV 4 F/K Extra, E-PV 4 F/K Extra PRO,  
vagy Elastobit GG 40 Speed Profile ® SBS, Elastobit PV 40 Speed Profile® SBS teljes felületű lángholvasztással leragasztva  
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTOPRIMER® Speed SBS kellősítő  
...cm vasbeton lemez  
| ...

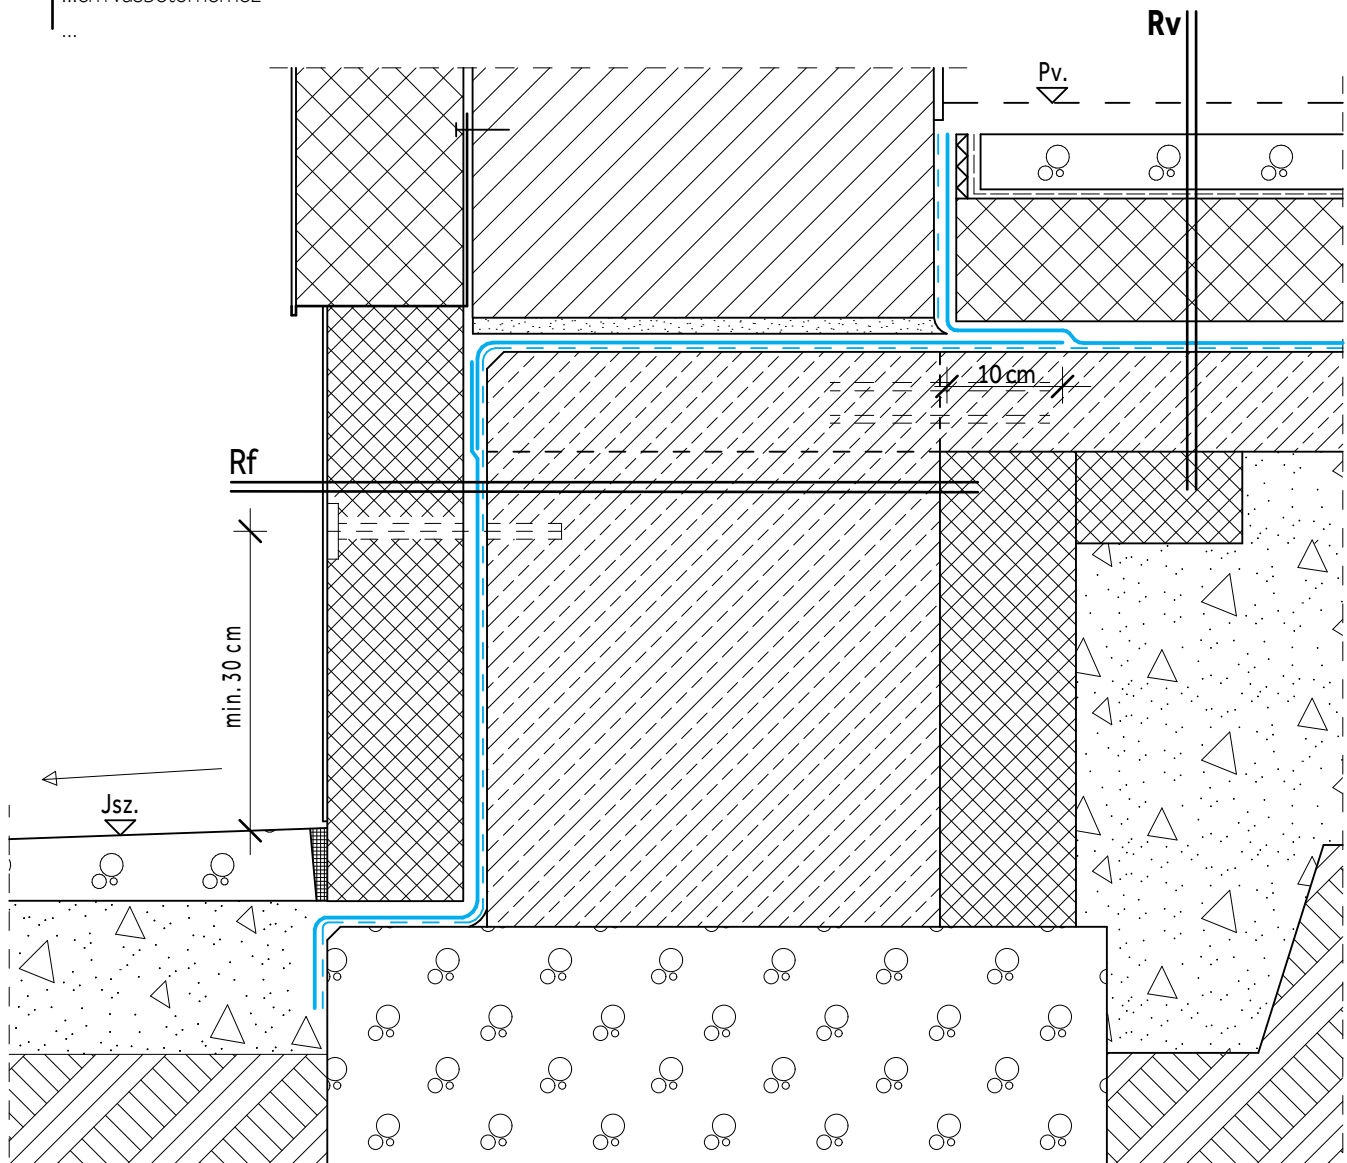

- Rf** | ...  
...cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)  
1 rtg. E-G 4 F/K Extra, E-G 4 F/K Extra PRO, vagy E-PV 4 F/K Extra, E-PV 4 F/K Extra PRO,  
vagy Elastobit GG 40 Speed Profile ® SBS, Elastobit PV 40 Speed Profile® SBS teljes felületű lángholvasztással leragasztva  
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTOPRIMER® Speed SBS kellősítő  
...cm vasbeton, vagy beton falszerkezet (zsaluzott felülettel)  
| ...

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálendő. A rajz a Bramac Kft. által kiadott ÁSZF-ben, illetve [www.villas.hu](http://www.villas.hu) oldalon megtalálható feltételek szerint használható fel.