

Lapostető szigetelése 3 réteg bitumenes lemezzel

Egyenes rétegrenddel, vasbeton födémen

Leterheléssel rögzített szigetelés

Intenzív zöldtető

LT-ERT-219-5

Rv

...

1 rtg. szűrő-elválasztó réteg

1 rtg. GRAVIFLEX 5,2 Speed Profile® SBS, vagy Vedaflor WS-X teljes felületű lánvolvasztással ragasztva

1 rtg. Villaverde WS-I teljes felületű lánvolvasztással ragasztva

1 rtg. E-G 4 F/K Extra, (EPS, illetve PIR hab hőszigetelés esetén Icolep L30, vagy Vedatop SU Safety)


...cm hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal) hidegragasztóval rögzítve

1 rtg. Elastobit Radon AL párazáró lemez, teljes felületű lánvolvasztással ragasztva

1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő

...cm lejtésképző beton/vasbeton födém

...

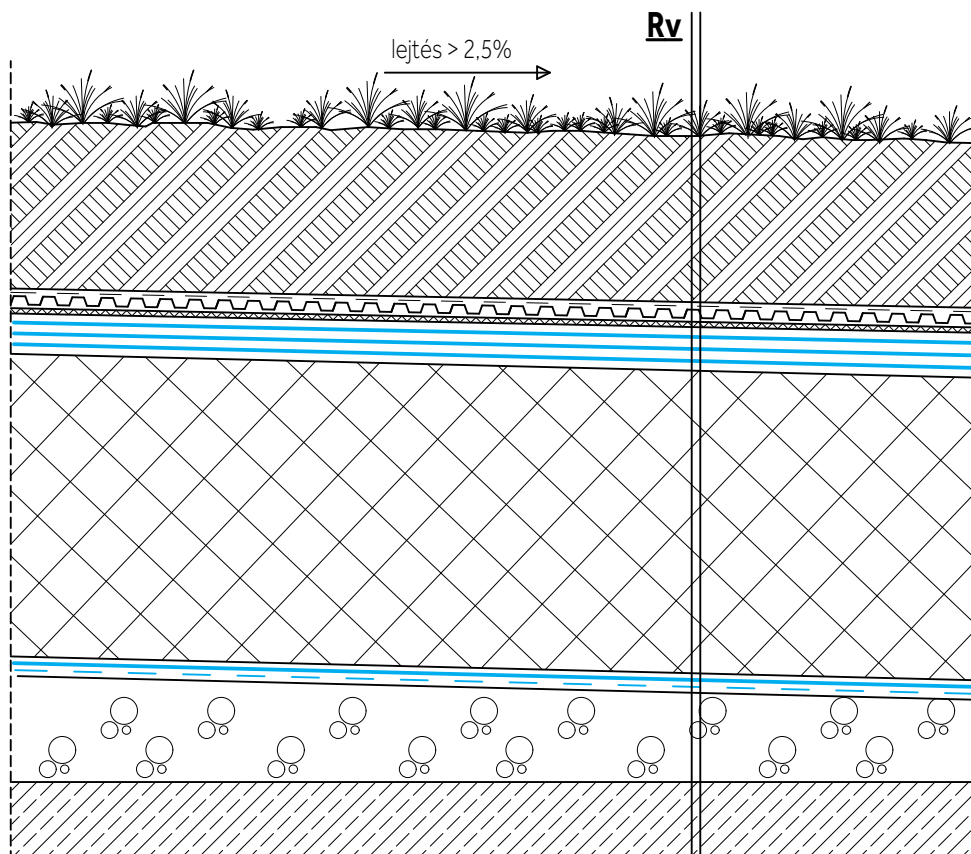

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálendő. A rajz az Alkalmazástechnikai Útmutató "Szerzői jogvédelem, és szakmai felelősség" című fejezetben, illetve a www.villas.hu oldalon leírtak szerint használható fel.