

Lapostető szigetelése 3 réteg bitumenes lemezzel

BMI VILLAS

Fordított rétegrenddel, vasbeton födém


Leterheléssel rögzített szigeteléssel

LT-ERT-549-5

Intenzív zöldtető erős gyökérzetű növényzethez

Rv

- ...
- 1 rtg. szűrő-elválasztó réteg
- ...cm XPS hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal) hidegragasztóval rögzítve
- 1 rtg. GRAVIFLEX 5,2 Speed Profile® SBS teljes felületű lángolvasztással ragasztva
- 1 rtg. Villaverde WS-I teljes felületű lángolvasztással ragasztva
- 1 rtg. E-G 4 F/K Extra, E-PV 4 F/K Extra, E-G 45 F/K, vagy E-PV 45 F/K teljes felületű lángolvasztással ragasztva
- 1 rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
- ...cm lejtésképző beton/vasbeton födém
- ...

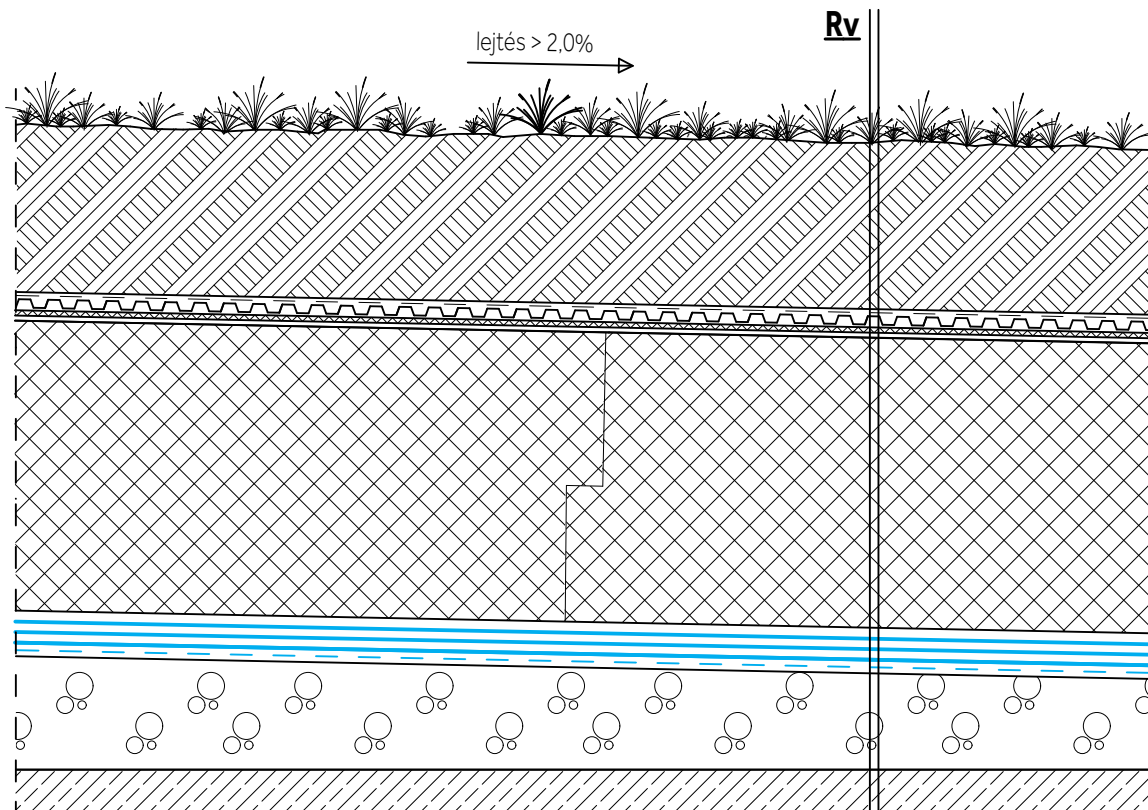

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálendő. A rajz a Bramac Kft. által kiadott ÁSZF-ben, illetve www.villas.hu oldalon megtalálható feltételek szerint használható fel.