


# Talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes lemezzel

**BMI VILLAS**

Vízszintes rétegrend belső hőszigeteléssel

TN1-RTG-02-1

- Rf** ...  
1rtg. PE fólia (és szükség szerint 1.rtg Plaster AL alumínium betétes öntapadó párazáró lemez)  
...cm PS hab hőszigetelés (méretezés alapján meghatározott anyagból és vastagsággal)  
1 rtg. E-G 4 F/K Extra, E-G 4 F/K Extra PRO, vagy E-PV 4 F/K Extra, E-PV 4 F/K Extra PRO,  
vagy Elastobit GG 40 Speed Profile ® SBS, Elastobit PV 40 Speed Profile® SBS teljes felületű lángolvasztással leragasztva  
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTOPRIMER® Speed SBS kellősítő  
...cm vasbeton lemez  
...

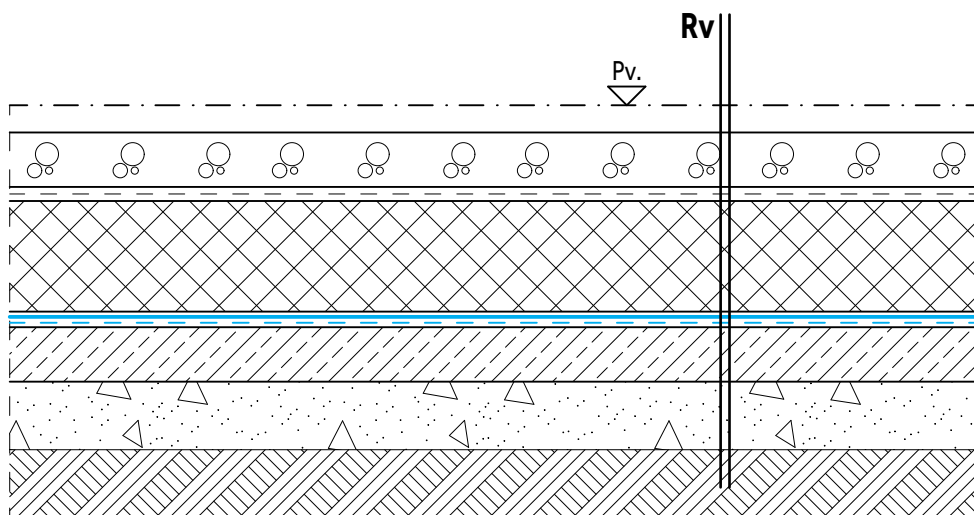

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz a Bramac Kft. által kiadott ÁSZF-ben, illetve [www.villas.hu](http://www.villas.hu) oldalon megtalálható feltételek szerint használható fel.