Talajvíz elleni szigetelés bitumenes lemezzel

Függőleges rétegrend hőszigetelés nélkül **TV2-RTG-15-0**

Rf

...
1 rtg. dombornyomott lemez, külső oldalán PP polipropilén fátyol kasírozással
1rtg. PE fólia csúsztató-elválasztó réteg
2rtg. E-G 4 F/K Extra, E-G 4 F/K Extra PRO, vagy E-PV 4 F/K Extra, E-PV 4 F/K Extra PRO,
vagy Elastobit GG 40 Speed Profile ® SBS, Elastobit PV 40 Speed Profile® SBS teljes felületű lángolvasztással leragasztva
1rtg. SIPLAST PRIMER® Speed SBS vagy ELASTO PRIMER® Speed SBS kellősítő
...cm cementhabarcs kiegyenlítő réteg
...cm kiselemes falszerkezet (tégla, falazóblokk)
...

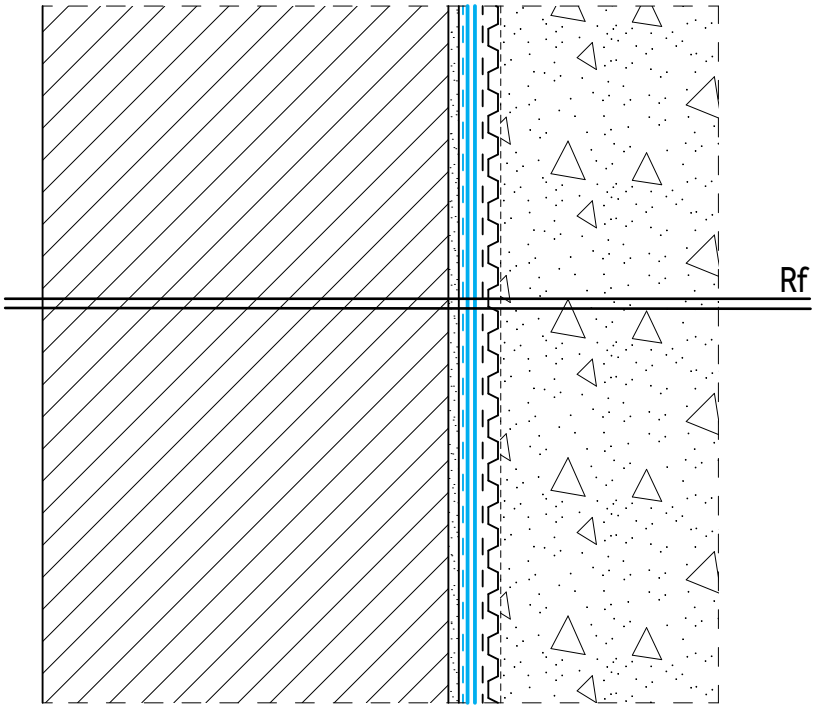

A rajz elvi megoldást mutat be, tervben történő felhasználás és megvalósítás esetén a műszaki tartalom az adott körülményeknek, a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek megfelelően aktualizálandó. A rajz a Bramac Kft. által kiadott ÁSZF-ben, illetve www.villas.hu oldalon megtalálható feltételek szerint használható fel.